


Berg/Grus/Schaktflak

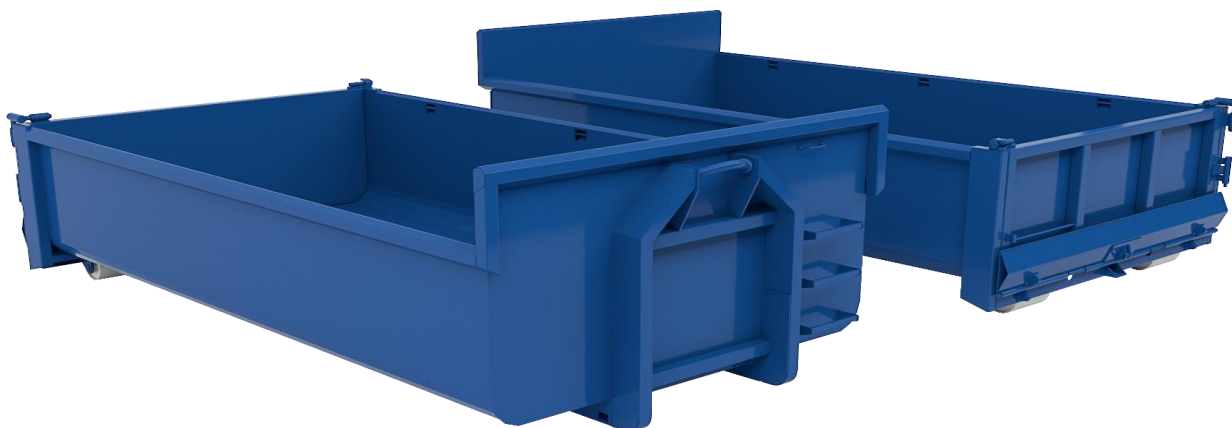

Konstruktion

Flaken tillverkas i Hardox 450 som standard. Flaken är helt utan profiler på sidorna vilket innebär att vikten hålls ner utan att hållfastheten påverkas. 8st invändiga surrningsfästen 4st varje sida infällda i top-profil. Bakdörren är topphängd eller topp och sidohängd, med eller utan automat- läm.

Tillval

Plåttjocklek 4mm botten 4mm sidan, olika kvaliter på plåten Domex/Hardox. Luft eller hydraulkolv för manövrering av automat läm.

Specifikation

MODELL	ART.NR	STORLEK (m3)	VIKT (kg)	LÄNGD (mm)	BREDD (mm)	HÖJD (mm)
12m3-K-D-HD-4/6	61241	12	2155	5600	2400	910
12,5m3-K-D-HD-4/6	61241	12,5	2195	5800	2400	910
13m3-K-D-HD-4/6	61241	13	2245	6000	2400	910
15m3-K-D-HD-4/6	61541	15	2365	6000	2400	1050
18,5m3-K-D-HD-4/6	61841	18,5	2590	6000	2400	1500